EXPERIENCE®

FLOWEY®

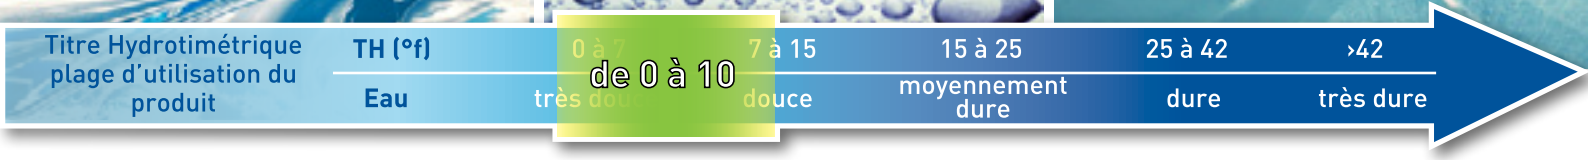

0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

X40 COATINIUM®

HYBRID COATING WAX - SW

CIRE D'UN NIVEAU DE QUALITÉ INÉGALÉ POUR PORTIQUES ET TUNNELS DE LAVAGE - SPÉCIAL EAU DOUCE -

(FIG 1)

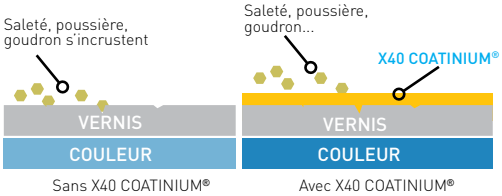

(FIG 2)

Application de X40 COATINIUM®



Surfaces vitrées, peintes et plastiques

➤Comme un film protecteur, X40 COATINIUM® Hybrid Coating Wax-SW facilite le glissement d'eau grâce à son exceptionnel pouvoir hydrophobe, ce qui favorise le séchage.

(FIG 3)

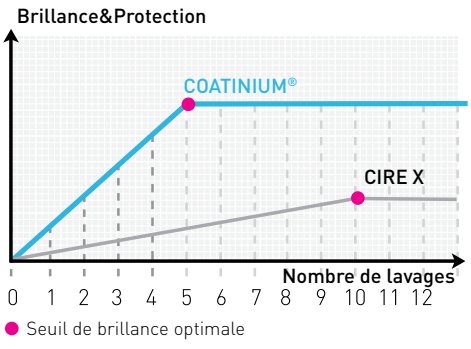

10l

25l

200l

Propriétés:

➤Brillance optimale

➤Protection longue durée

➤Restitue l'éclat de votre véhicule (peinture éclatante, plastiques, moulures, baguettes et capotes textiles ravivées...)

➤Protège et renforce les peintures « nouvelle génération » (plus délicates, car à base d'eau) (FIG 1)

➤Grâce à X40 COATINIUM® Hybrid Coating Wax-SW, en prenant de la vitesse, les gouttes d'eau perlent en glissant beaucoup plus facilement sur la surface.
Résultat: bonne visibilité sans essuie-glaces, confort de conduite incomparable (FIG 2)

➤X40 COATINIUM® Hybrid Coating Wax-SW: brillance et protection assurées (FIG 3)

➤Masque certains défauts tels que micro-griffes et micro-rayures. Toucher lisse et soyeux de la carrosserie garanti.

➤À base de tensioactifs d'origine végétale, respecte la santé et l'environnement, sans phosphates, sans NTA, sans chlore...

Mode d'emploi:

X40 COATINIUM® Hybrid Coating Wax-SW est adapté pour les portiques et tunnels de lavage. X40 COATINIUM® Hybrid Coating Wax-SW s'applique après la phase de lavage.

Le dosage recommandé se situe entre 8 et 25 ml **en fonction de la qualité d'eau.**

Précautions d'utilisation:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques: port des gants, lunettes, tenue de protection.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de sécurité de ce produit.

Spécifications techniques:

Etat physique: liquide jaune **Densité:** 0,97 **pH:** 4 **Biodégradabilité Environnement:** respecte la réglementation CE nr 648/2004
Stockage: conserver hermétiquement fermé à l'abri du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré.

Références et conditionnements:

X40-10	Bidon 10 l
X40-25	Bidon 25 l
X40-200	Fût 200 l

L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.

Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui différerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.

2, z.a.c. Klengbousbierg - L - 7795 Bissen G.D. Luxembourg Tél : (+352) 33 52 50 - Fax : (+352) 33 52 40 - info@flowey.com - www.flowey.com

MADE IN LUXEMBOURG